




お客さま向け：POS連携設定マニュアル

2019年11月
セーフィー株式会社

- この度はSafie POSジャーナル連携サービスのご検討・ご利用ありがとうございます。
- 同サービスのご利用に際しては、お客さままでご契約いただいているクラウド型POSサービスとSafieとのサービス間でのアカウントの連携が必要になります。
- 本資料ではアカウントの連携に際してのお客さまに実施いただく作業内容について説明します。

- サービス利用開始までの流れは以下のとおりです。
- 詳細な手順はご利用中のPOSベンダにより異なります。本ページ以降の該当するPOSベンダの章をご参照ください。

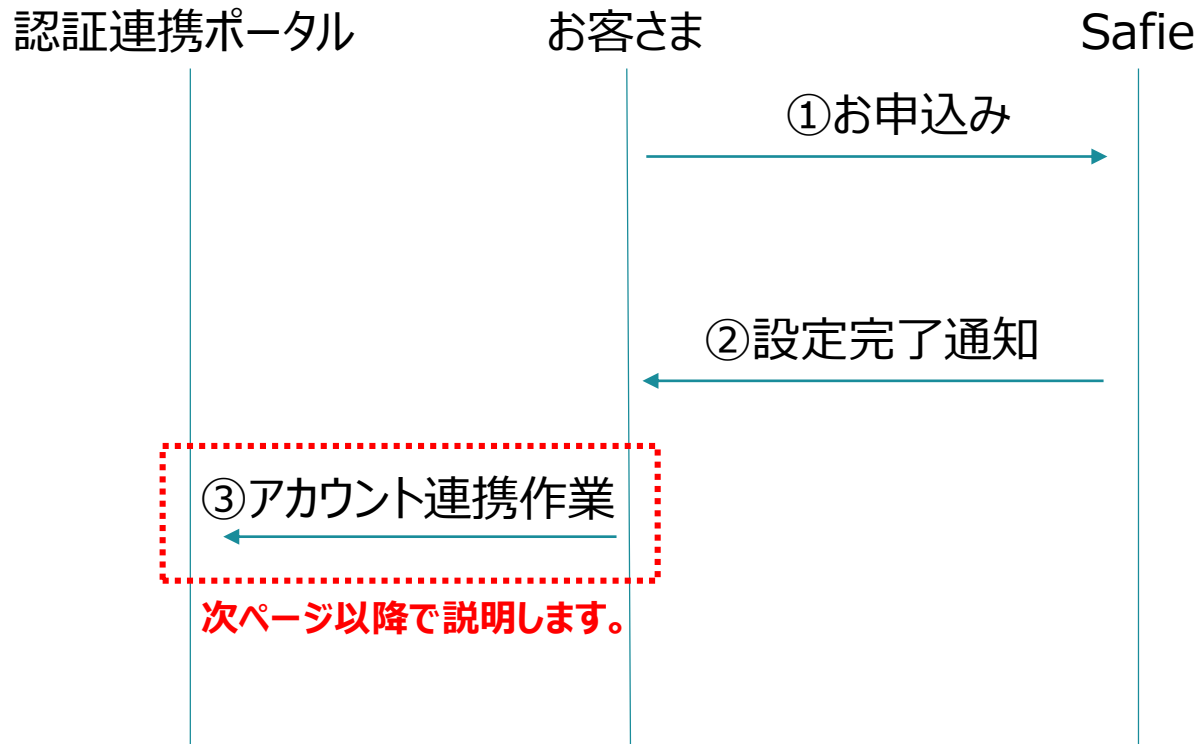



詳細手順

[スマレジ編：p.4-16](#)

[ユビレジ編：p.17-27](#)



詳細手順 – スマレジ編

- 認証連携の設定（スマレジ）
- 認証情報の確認（スマレジ）
- 認証連携の設定（Safie）

※括弧内は利用するWebアプリケーションです。

■スマレジのポータルにアクセスしてください。

スマレジ : <https://accounts.smaregi.jp/login>



The screenshot shows the Smaregi login portal. At the top center is the Smaregi logo, which consists of the Japanese characters 'スマレジ' in white on a black rectangular background. Below the logo is the word 'ログイン' (Login). There are two input fields: the top one is labeled 'メールアドレス' (Email address) and the bottom one is labeled 'パスワード' (Password). Below the password field is a blue button labeled 'ログイン' (Login). To the right of the button is a link that says 'パスワードを忘れた場合' (Forgot password). At the bottom of the page, there is a line of text: 'POSレジ、勤怠管理、クラウドサービスのスマレジ・シリーズ' (Smaregi series: POS register, attendance management, cloud services). Below this text are three icons with labels: a cloud icon for 'スマレジ POS', a clock icon for 'TIME CARD', and a waiter icon for 'Waiter'.

- 左メニューの[設定]→[システム連携]→[スマレジAPI連携]からAPI設定メニューを表示
- ページ下の「API受信設定」のタブで以下の設定を全て「利用する」に変更してください。

API受信設定 API送信設定

受信設定 **Ver.2**

受信機能を利用する ? 利用しない **利用する**

⋮

取引情報参照 ? 利用しない **利用する**

店舗情報参照 ? 利用しない **利用する**

※他のサービスとの連携のために他の項目を「利用する」にしても、本サービスには影響はありません。

- 左メニューの[設定]→[システム連携]→[スマレジAPI連携]からAPI設定メニューを表示
- ページ下の「API受信設定」のタブで以下の情報を控えてください。

API受信設定 API送信設定

受信設定 Ver.2

1 受信機能を利用する ? 利用しない 利用する


2 契約ID [REDACTED]

3 URL https://webapi.smaregi.jp/access/

4 アクセストークン ? [REDACTED] アクセストークン削除

■ Safie認証連携ポータルにアクセスしてください。

Safie認証連携ポータル : <https://safie.link/register/smaregi/>

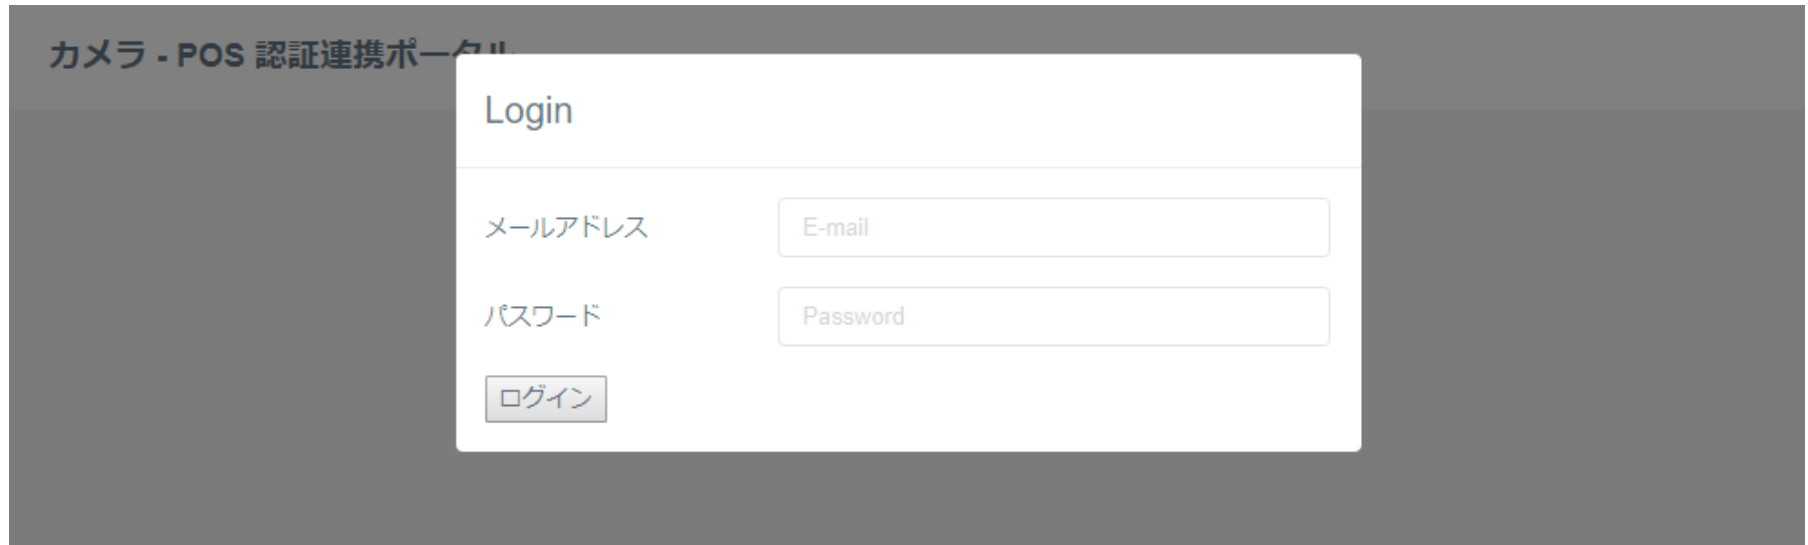

カメラ - POS 認証連携ポータル

Login

メールアドレス

パスワード

※連携したいカメラのオーナーアカウントでログインしてください。

■以下キャプチャ赤枠部の「+」アイコンをクリック

スマレジ連携設定

連携設定の追加、編集、削除を行うことができます。




契約ID

アクセストークン

端末ID

カメラ

- 表示されたポップアップ画面に「認証情報の確認」で控えた情報を入力
- 入力後、「追加」を押して成功のポップアップが表示されれば完了です。

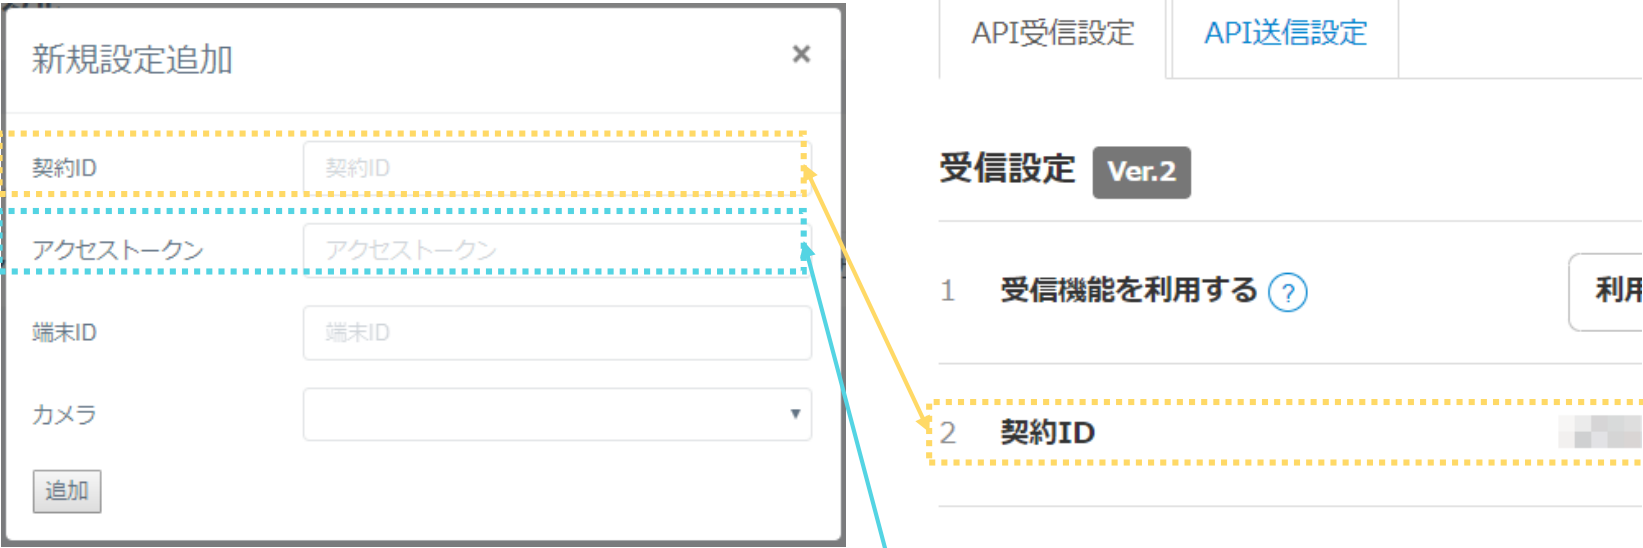

新規設定追加

① 契約ID

② アクセストークン

③ 端末ID

④ カメラ

追加

API受信設定

API送信設定

受信設定 Ver.2

1 受信機能を利用する ? 利用

2 契約ID

3 URL https

4 アクセストークン ?

- ① スマレジの画面で控えた契約IDを入力
- ② スマレジの画面で控えたアクセストークンを入力
- ③ レジ端末 (iPad) に付与された端末IDを入力 (※1)
- ④ 連携させたい Safie カメラをドロップダウンから選択 (※2)

※1 スマレジの画面より確認いただけます。詳しくは付録をご参照ください。

※2 事前にお申込みいただいたカメラが表示されます。

- 認証連携ポータルで設定した情報は以下のように見えます。
- 設定作業の完了後、ご利用にあたっては別紙の「POSレジダッシュボード作成マニュアル」をご参照ください。



The screenshot displays the Safie POS interface. On the left, a large video feed shows a blurred camera view. Below it, a timeline shows the current time as 16:56:45 on January 24th (Saturday). On the right, a receipt list is visible for the date 2019/1/21 (Monday). The list includes three receipts with details such as receipt number, total amount, and payment method.

④で指定したSafieカメラの映像が表示

会計処理時のSafieカメラのサムネイルが表示

③で指定したレジ端末の会計処理の情報が表示



認証連携 変更手順

- ・認証連携の削除
- ・カメラレジ端末の紐づけ変更

- 削除したい列の左端のチェックボックスをクリック(※)
- 右上のゴミ箱アイコンをクリック

※複数選択可



スマレジ連携設定
連携設定の追加、編集、削除を行うことができます。

ゴミ箱アイコン

契約ID	アクセストークン	端末ID	カメラ
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	1	201000192 (CC-2_SF : [blurred])


更新

チェックボックス

※こちらの画面から解除してもサービス自体は解約にはなりません。(連携の設定解除のみ)
サービスの解約が必要な際は担当営業までご連絡ください。

■レジ端末のトラブルなど、カメラとレジ端末の紐づけを変更したい場合は以下の手順で変更してください。

- ① 「レジ端末 1」の認証連携の削除（p.12を参照）
- ② 「レジ端末 2」の認証連携の再設定（p.8-9を参照）

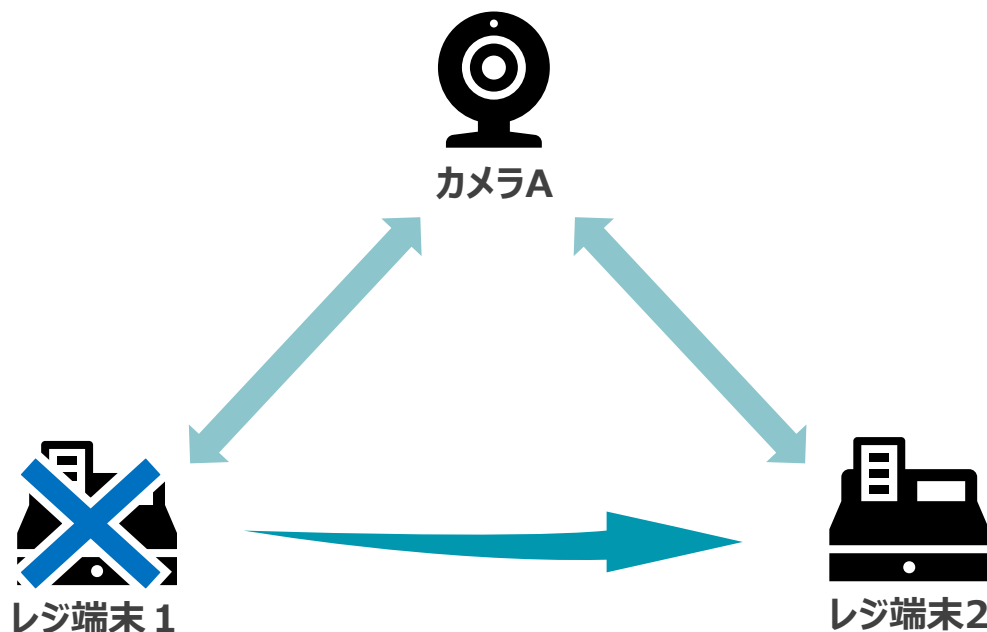




付録

- ・レジ端末の端末IDの確認について

(付録)レジ端末の端末IDの確認について

- 左メニューの[設定]→[レジ設定]→[レジ端末一覧]からレジ端末設定メニューを表示

	端末ID▼	端末名	端末識別番号	アプリバージョン
1	<u>3</u>	 [redacted]	[redacted]	3.7.0
2	<u>2</u>	 [redacted]	[redacted]	3.8.1
3	<u>1</u>	 [redacted]	[redacted]	3.6.1




詳細手順 - ユビレジ編

- ユビレジとの認証連携
- 認証連携の設定

■ 認証連携ポータルにアクセスしてください。

認証連携ポータル : <https://safie.link/register/ubiregi/>

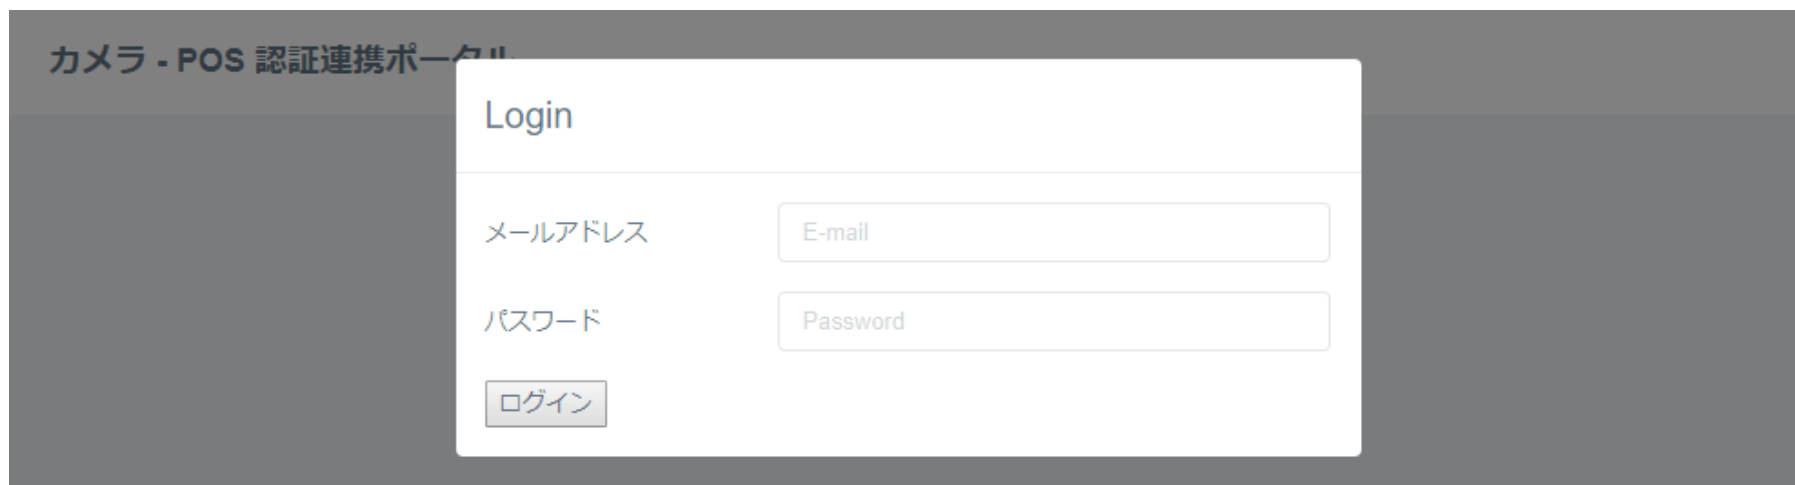

カメラ - POS 認証連携ポータル

Login

メールアドレス

パスワード

※連携したいカメラのオーナーアカウントでログインしてください。

- ログイン後、以下赤枠の「Ubiregi Auth2連携」のアイコンをクリックしてください。

Ubiregi連携設定

連携設定の追加、編集、削除を行うことができます。



Ubiregi Auth2 連携

- 各赤枠の中に、ユビレジの認証情報を入力してください。
- 入力後、「許可する」をクリックしてください。

Ubiregi

セーフイーがあなたのアカウントにアクセスすることを許可しますか？

メールアドレスまたはアカウント名

パスワード

許可する

許可しない

一度連携したアプリはアプリ設定から変更、取り消しができます。



セーフイー

開発者
Safie


Webサイト
<https://safie.link/apps>

説明
クラウドレコーディングサービス

※本作業は初回のみ発生します。2回目以降は本連携作業はスキップされます。

- 認証連携側のアプリに復帰し、全画面でログイン情報を入力したユビレジアカウントで管理されている端末の一覧が表示されます。
- カメラと連携させたいレジ端末のカメラの欄から、同レジ端末と連携させたいカメラを選択してください。
- 選択後、右側の「更新」アイコンをクリックすれば作業完了です。

カメラ - POS 認証連携ポータル

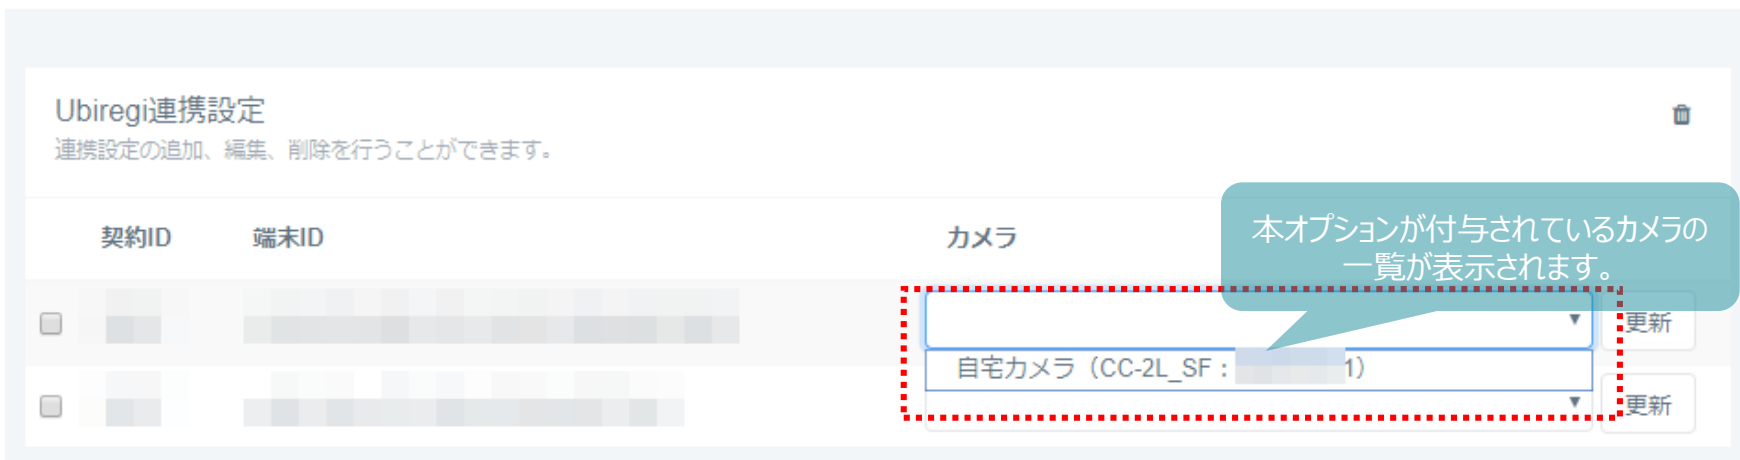

Ubiregi連携設定
連携設定の追加、編集、削除を行うことができます。

契約ID	端末ID	カメラ	
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	更新
<input type="checkbox"/>	[blurred]	自宅カメラ (CC-2L_SF : [blurred] 1)	更新

本オプションが付与されているカメラの一覧が表示されます。

- 認証連携ポータルで設定した情報は以下のように見えます。
- 設定作業の完了後、ご利用にあたっては別紙の「POSレジダッシュボード作成マニュアル」をご参照ください。



The screenshot displays the POS system interface. On the left, a large video feed shows a camera view with the text "ドロップダウンリストで選択したカメラの映像が表示" (Camera image selected from the dropdown list is displayed). Below the video feed is a timeline with a play button and the text "1月24日 (木) 16:56:45 LIVE ▶". On the right, a receipt list is shown with the text "会計処理時のカメラのサムネイルが表示" (Thumbnail of the camera at the time of accounting processing is displayed). The receipt list includes the following information:

レシートNo	レジNo	担当	合計	預かり金	釣り銭
2019/01/21 22:56:00	6932	001	¥7,310	¥10,310	¥3,000
2019/01/21 22:30:00	6931	001	¥8,230	¥10,000	¥1,910
2019/01/21 21:16:00	6930	001	¥7,180	¥0	¥0
2019/01/21 18:35:00	6929	001	¥5,510	¥10,010	¥4,500

指定したレジ端末の会計処理の情報が表示 (Accounting processing information for the designated POS terminal is displayed)



認証連携 変更手順

- ・認証連携の削除
- ・カメラレジ端末の紐づけ変更

- 削除したい列の左端のチェックボックスをクリック(※)
- 右上のゴミ箱アイコンをクリック

※複数選択可



スマレジ連携設定
連携設定の追加、編集、削除を行うことができます。

ゴミ箱アイコン

契約ID	アクセストークン	端末ID	カメラ
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	1	201000192 (CC-2_SF : [REDACTED])

更新

チェックボックス

※こちらの画面から解除してもサービス自体は解約にはなりません。(連携の設定解除のみ)
サービスの解約が必要な際は担当営業までご連絡ください。

■レジ端末のトラブルなど、カメラとレジ端末の紐づけを変更したい場合は以下の手順で変更してください。

- ① 「レジ端末 1」の認証連携の削除（p.10を参照）
- ② 「レジ端末 2」の認証連携の再設定（p.7を参照）

